




HERZOG[®]
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

DRAHTFLECHTMASCHINEN DER REIHE PZh 224 IN HORIZONTALER BAUWEISE

zur Herstellung von zum Beispiel schweren Schutzzummantelungen

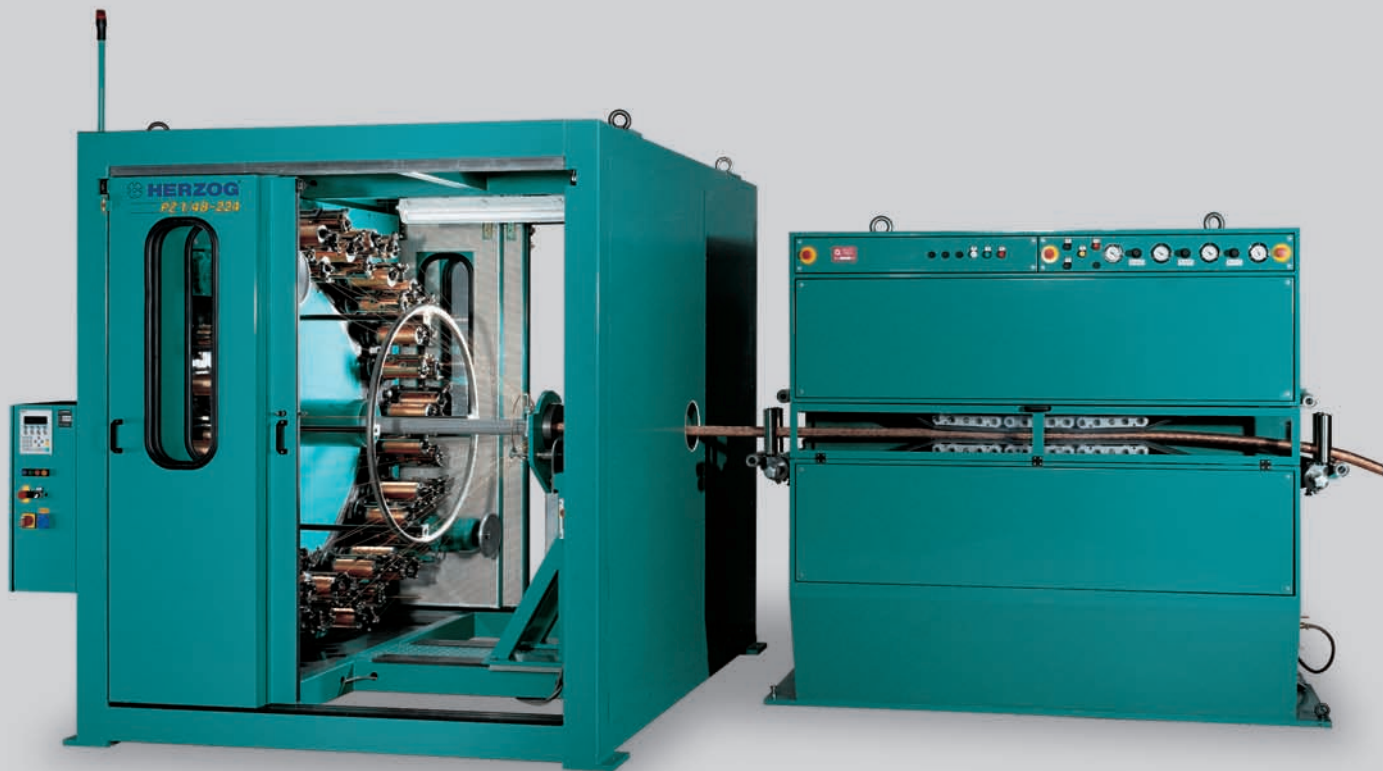

- ▶ Geeignet zur Verarbeitung von Stahl-, Aluminium- und Kupferdraht sowie textiler Garne
- ▶ Für jeden Anwendungsfall der optimale Klöppel
- ▶ Lieferbar mit Raupenabzug
- ▶ Speziell für die Umflechtung von Seelmaterialien die nicht verformt werden dürfen

August Herzog USA
109A Midsouth Drive
USA West End, NC 27376
Tel: +1 910 295 9763
Fax: +1 910 295 9764
e-mail: herzogusa@ac.net


August Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 20 01 52 · D-26045 Oldenburg
Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg
Telefon: +49 441/30 08-0 · Telefax: +49 441/30 08-100
<http://www.herzog-online.com>
e-mail: info@herzog-online.com

► TECHNISCHE DATEN



HERZOG[®]
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

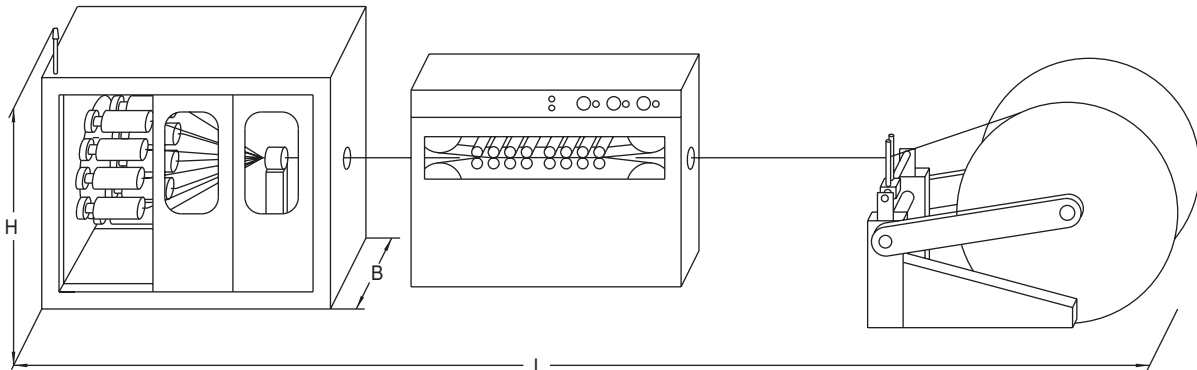

► Maschinentyp

	PZh 1/16-224	PZh 1/24-224	PZh 1/32-224	PZh 1/36-224	PZh 1/48-224
Klöppelanzahl	16	24	32	36	48
Stichgröße in mm	224	224	224	224	224
Länge in mm (L)	1600	1850	2100	2250	2600
Breite in mm (B)	1350	1650	1950	2100	2500
Höhe in mm (H)	2200	2350	2500	2600	3000
Motorleistung in kw	1,1	1,5	2,2	2,2	3,0
Geschwindigkeit (Flügelrad UpM)	110	110	110	110	110
Zentraldurchbruch in mm	200	510	800	900	1230
Klöppeltyp für Draht	AFD 224	AFD 224	AFD 224	AFD 224	AFD 224
Spulenformat in mm	105 x 200	105 x 200	105 x 200	105 x 200	105 x 200
Spulenvolumen in ccm	1505	1505	1505	1505	1505

► Optionen

Klöppeltyp für Textil	AFZP 224	AFZP 224	AFZP 224	AFZP 224	AFZP 224
Spulenformat in mm	124 x 380	124 x 380	124 x 380	124 x 380	124 x 380
Spulenvolumen in ccm	4223	4223	4223	4223	4223
Multirollenabzug	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raupenabzug	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische Schlaglängenregelung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Trommelaufwicklung	separat	separat	separat	separat	separat
- mit UHING Verlegung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Flechtring	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Verfahrbare Flechtscholle	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Drahtbruchbewachung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Meter-/Betriebsstundenzähler	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kabine mit Beleuchtung und Sicherheitstüren mit Scheibe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stufenlose Drehzahlregelung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Walzeinrichtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zentralschmierung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Auch lieferbar mit 64, 72 oder 96 Klöppeln.

● Standard ○ Option Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.