



HERZOG[®]
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

SOUTACHEFLECHTMASCHINEN DER REIHE **ST 80 – ST 210**

Stichgrößen von 80 – 210 mm



- ▶ einfache Bedienung
- ▶ unterschiedliche Klöppelvarianten
- ▶ geringer Wartungsaufwand
- ▶ zuverlässig im Dauerbetrieb
- ▶ großes Spulenvolumen

August Herzog USA
109A Midsouth Drive
USA West End, NC 27376
Tel: +1 910 295 9763
Fax: +1 910 295 9764
e-mail: herzogusa@ac.net


August Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 20 01 52 · D-26045 Oldenburg
Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg
Telefon: +49 441/30 08-0 · Telefax: +49 441/30 08-100
<http://www.herzog-online.com>
e-mail: info@herzog-online.com

► TECHNISCHE DATEN



HERZOG®
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

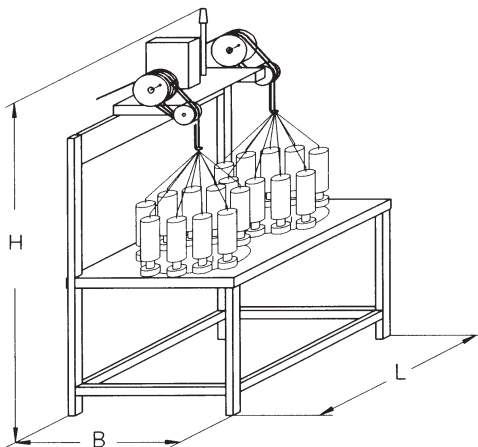

► Maschinentyp*	ST 6/3-80	ST 4/5-100	ST 4/7-140	ST 4/3-140	ST 4/9-180	ST 4/7-180	ST 1/3-210
Anzahl der Flechtköpfe	6	4	4	4	4	4	1
Klöppelanzahl pro Kopf	3	5	7	3	9	7	3
Stichgröße in mm	80	100	140	145	175	175	210
Länge in mm (L)	735	735	905	1075	1075	1075	610
Breite in mm (B)	440	440	465	535	535	535	780
Höhe in mm (H)	1600	1600	1600	1730	1730	1730	1730
Gewicht in kg	170	170	180	270	260	280	300
Motorleistung in kW	0,25	0,25	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37
Geschwindigkeit (Flügelrad UpM)	250	220	140	235	110	110	90
Klöppeltyp	IFDA-Z-80 IFDA-Z-100	IFDA-Z-80	IFDA-Z-80	AFD 140	IFDA-Z-80	IFDA-Z-100	AFD 266
Spulenformat in mm	42 x 130 55 x 170	42 x 130	42 x 130	74 x 250	42 x 130	55 x 170	135 x 300
Spulenvolumen in ccm	148 346	148	148	962	148	346	4005
3-Walzen-Abzug	●	●	●	●	●	●	●

► Optionen							
Abzug für Ablauf in Kanne	●	●	●	●	●	●	●
Zettelfadenbewachung	○	○	○	○	○	○	○
Mittleitrohre	○	○	○	○	○	○	○
Gebohrte Radpfeiler	●	●	●	●	●	●	●
Meter-/Betriebsstundenzähler	○	○	○	○	○	○	○
Trommelaufwicklung	○	○	○	○	○	○	○
Trommelmaß in mm	300 x 75	300 x 75	300 x 75	300 x 75	300 x 75	300 x 75	370 x 200
Offene Fadenführungen	○	○	○	○	○	○	●

* Andere Maschinentypen auf Wunsch erhältlich.

● Standard ○ Option

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.